SHANTUI

SE220LC

Excavateur à chenilles

Modèle du moteur :	Cummins B5.9-C
Puissance du moteur :	112 kW / 1 950 tr/min
Poids en ordre de marche :	22 800 kg
Capacité du godet :	1,05 m³

VISIONARY EPICS
SENEGAL SARL
We truck service

24/7 SERVICE

MOTEUR	
Modèle	Cummins B5.9-C
Type	Refroidi à l'eau, 6 cylindres en ligne, turbocompressé
Nombre de cylindres	6
Norme d'émission	Tier 2
Cylindrée	5,9 L
Puissance nominale	112 kW / 1 950 tr/min
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Type	Pompe à piston à cylindrée variable axiale
Débit nominal de service	2x218 L/min
FORCE D'EXCAVATION (ISO6015)	
Force d'excavation du godet	127 kN
Force d'excavation du bras de godet	92,5 kN
GODET	
Type	Pelle rétrocaveuse
Capacité du godet	0,45-1,2 (1,05) m³
Largeur du godet	1370mm
SYSTÈME DE MARCHE	
Type	Moteur à piston à cylindrée variable axiale
Nombre de galets porteurs	9X2
Nombre de galets de chaîne de touage	2X2
Nombre de patins	49X2
Vitesse de marche	3,2/4,7 km/h
Force de traction	203 kN
Puissance en côte	70% (35°)
SYSTÈME DE ROTATION	
Type de moteur de rotation	Moteur de piston à disque oblique
Vitesse de rotation	0-10,2 tr/min
Type de freinage	Libération de pression, freinage mécanique
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	
Capacité du réservoir de carburant	330
Système de refroidissement	28
Volume d'huile moteur	20
Réservoir d'huile hydraulique	190
Capacité de système	400
POIDS EN ORDRE DE MARCHE ET PRESSION SPÉCIFIQUE DE MISE À LA TERRE	
Pression spécifique de mise à la terre	35,3 KPa
Poids en ordre de marche	22 800 kg

PORTÉE DE FONCTIONNEMENT (MM) (Bras mobile :5 700 mm Bras de godet :2 925 mm)	
A Hauteur d'excavation maximale	10075
B Hauteur maximale de déchargement	7165
C Profondeur d'excavation maximale	6515
D Profondeur d'excavation verticale maximale	5795
E Profondeur d'excavation maximale à 2 500 mm au niveau du plan horizontal	6230
F Distance d'excavation maximale	9865
G Distance d'excavation maximale au niveau du sol	9685
H Rayon de rotation minimal du dispositif de service	2970

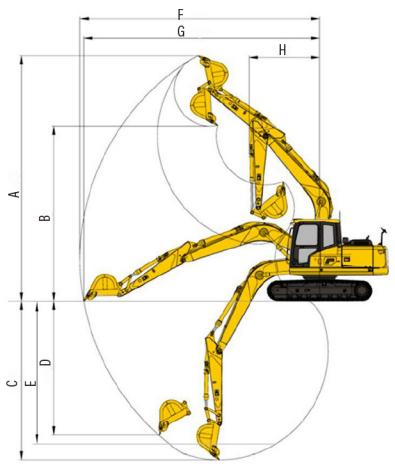

DIMENSION D'ENCOMBREMENT (MM)	
A Longueur totale	9615
B Longueur de mise à la terre (lors du transport)	5025
C Hauteur totale (jusqu'au haut du bras mobile)	3035
D Largeur totale	3180
E Hauteur totale (jusqu'au haut de la cabine de conduite)	3045
F Garde au sol de contrepoids	1055
G Garde au sol minimal	466
H Rayon de rotation arrière	2925
I Distance entre roues	3655
J Longueur des chenilles	4460
K Écartement des voies	2380
L Largeur des chenilles	3180
M Largeur des patins	800
O Hauteur du capot	2375
P Largeur de la table tournante	2725
Q Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière	2920

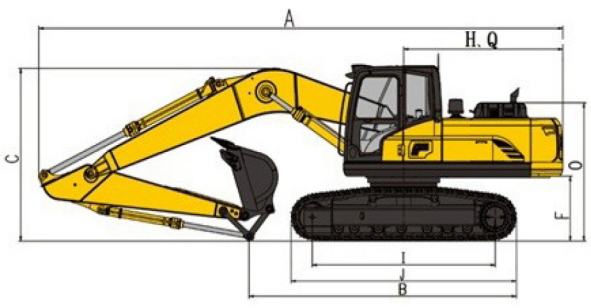



* Les modifications de la spécification ne font pas l'objet d'un avis spécial. Les photos comprennent possiblement des pièces optionnelles. Il est possible que la couleur réelle du produit est différente que celle affichée.

VISIONARY EPICS SENEGAL SARL

Appel de vente: +221 789242722

Adr:KM 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar (ex. Route de Rufisque, Dakar - Sénégal